


適合管一覧表 (一例)

型 式	dii1012	dii1315	dii1618	dii1923	dii2431	dii3239	dii4049	dii5063
適合外径 (mm)	9.5 ~ 12.5	12.5 ~ 15.5	15.5 ~ 18.5	18.5 ~ 23.5	23.5 ~ 31.5	31.5 ~ 39.5	39.5 ~ 51.0	51.0 ~ 64.0
素 材	PA,PK,PP	PA,PK,PP	PA,PK,PP	PA,PK,PP	PA,PK,PP	PA,PK,PP	PA,PK	PA,PK
サヤ管	—	—	—	16、18	22、25	28、30	36	
VP 管	—	—	13	16	20	25、30	40	50
被覆銅管	—	—	—	10、15	20	—	—	—
ガスフレキ	—	—	10	15	20	25	—	—
被覆樹脂管 ※1	5mm	—	—	10	13、16	20	—	—
	10mm	—	—	—	—	10、13	16、20	—
CD管	—	—	—	14、16	22	28	36	42
被覆鋼管	—	—	—	—	15、20	25	32	40、50
ポリブテン管	8	10	13	16	20	25	30、40	50
架橋ポリエチレン管	7、8	10	13	15、16	20	25	30、40	50
ステンレス 鋼鋼管	厚 肉	—	10	15	20	25	32、40	50
	薄 肉	—	10su	13su	20su	25su	30su	40su、50su
銅 管	8	10	15	20、5/8	25	32	40	50
鋼 管	6	8	10	15	20	25	32、40	50

※1 より強固に固定する場合、アクセサリーのワンタッチスリーブをご使用ください。
各メーカーにより寸法が異なる場合があります。使用前に実測の上で使用ください。
上記は一例です。外径を合わせれば、適応管外径の、ほぼ全ての管を固定可能です。

様々な環境に対応する、アクセサリー

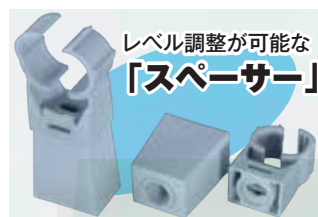

レベル調整が可能な
「スペーサー」



保温材をがっちりキャッチ
「ワンタッチスリーブ、大・小」

ボルト止めに対応する
「フラットナットM6、M8」
※M8:dii3239 ~



自在なメガネバンド作成可能な
「両端ネジM6」



これさえ付ければ下穴いらず
「鉋撃ち機対応ブラケット」

並列配管に便利、ビス削減
「ベースプレート2P、3P」
※対応サイズdii1012~dii2431



※改良の為、予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承ください。



動画チェック!

取扱代理店:

クリックバンド dii

～一発簡単 樹脂サドル～ ～ディー～

スピードが、



違います!



動画チェック!

生産性向上!

手離れ抜群、工数を大幅削減

無駄削減!

適合範囲内なら、現場毎に使い回せる

屋外で使用可能!

耐候性抜群 (PPシリーズ除く)


何でも支持可能!

異種管で使用可能、樹脂・金属もOK

クリックバンド dii (ディー)

外径 9.5mmから 64.0mmまで、切れ目なく8サイズでカバー。
ワンタッチ工程で大幅な作業工数の削減を実現します。

- 3～6段のツメが確実にパイプを保持します
- 1カ所の取付用固定穴（4.5Φ）が作業工数を削減します
- フラットナットを挿入するスロット
鋸打機用ブラケット、フラットナットに対応
- センターマーク 1カ所（留めネジ位置に対応）

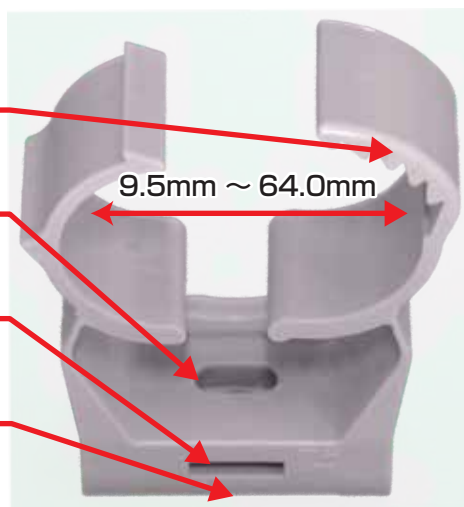

使用方法

クリックバンド「dii」の取り付け法は、3段階取り付けです。


1：本体を取り付ける



2：本体にパイプをはめる



3：そのまま押しつける

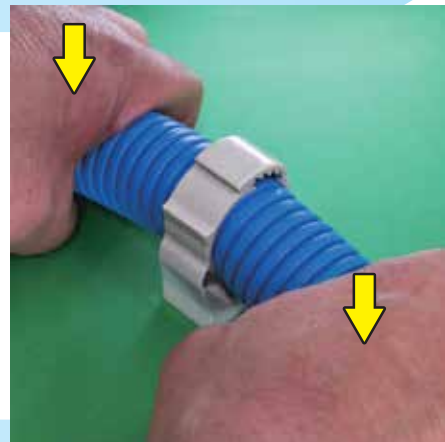

※管を押し込めなくなるまで、押し込んでください。

カチカチッと音が出て、
パイプはしっかり固定されます。

外すのも簡単

1：マイナスドライバー等で、爪を持ち上げれば簡単に外れます。



注 意

指でつまんだり
プライヤー等で
挟んでとめようと
しないでください。

とまりません

サイズ表

クリックバンド dii(ディー) サイズ表

共 通 番	適合外径 (mm)	クリックバンド dii PAシリーズ	クリックバンド dii PKシリーズ	クリックバンド dii PPシリーズ
		ポリアミド12 (ナイロン12)	共重合樹脂タフロンネオ	ポリプロピレン
		環境温度範囲 -40～110℃	-25～90℃	-10～70℃
		耐候性(耐紫外線) 優 良 色 ダークグレー	良 好 ライトグレー	屋内使用 ブラック
dii1012	9.5 ～ 12.5	dii1012 PA DG	dii1012 PK LG	dii1012 PP BLK
dii1315	12.5 ～ 15.5	dii1315 PA DG	dii1315 PK LG	dii1315 PP BLK
dii1618	15.5 ～ 18.5	dii1618 PA DG	dii1618 PK LG	dii1618 PP BLK
dii1923	18.5 ～ 23.5	dii1923 PA DG	dii1923 PK LG	dii1923 PP BLK
dii2431	23.5 ～ 31.5	dii2431 PA DG	dii2431 PK LG	dii2431 PP BLK
dii3239	31.5 ～ 39.5	dii3239 PA DG	dii3239 PK LG	dii3239 PP BLK
dii4049	39.5 ～ 51.0	dii4049 PA DG	dii4049 PK LG	dii4049 PP BLK
dii5063	51.0 ～ 64.0	dii5063 PA DG	dii5063 PK LG	dii5063 PP BLK

寸法・強度表

型 式	爪数	適合外径		A mm	B mm	C		D mm	E mm	F mm	取付穴 mm	荷重強度 PP N (kgf)	荷重強度 PK N (kgf)	荷重強度 PA12 N (kgf)
		mm	～ mm			最小 mm	最大 mm							
dii1012	3	9.5	～ 12.5	18.0	18.3	26.3	28.0	18.0	16.0	7.5	4.5	75 (7.5)	150 (15)	100 (10)
dii1315	3	12.5	～ 15.5	21.0	19.2	28.7	31.0	18.0	16.0	8.5	4.5	100 (10)	295 (30)	195 (20)
dii1618	3	15.5	～ 18.5	23.0	21.7	34.0	36.0	18.0	16.0	8.5	4.5	195 (20)	345 (35)	295 (30)
dii1923	4	18.5	～ 23.5	27.0	24.4	38.6	42.0	20.0	16.0	8.5	4.5	195 (20)	390 (40)	345 (35)
dii2431	5	23.5	～ 31.5	35.0	27.3	44.7	49.5	20.0	17.0	9.0	4.5	195 (20)	440 (45)	345 (35)
dii3239	6	31.5	～ 39.5	44.0	29.2	51.7	58.5	20.0	16.0	8.5	4.5	195 (20)	440 (45)	345 (35)
dii4049	6	39.5	～ 51.0	55.0	38.1	65.2	73.3	22.0	20.0	10.0	4.5	635 (65)	490 (50)	
dii5063	6	51.0	～ 64.0	65.0	45.5	79.5	90.7	22.0	20.0	10.0	4.5	685 (70)	490 (50)	

※B、C 寸法は実測の参考寸法です。パイプ外径により変動します。

